



PROTECC

Aplikacja **XMEye Pro**


Podręcznik użytkownika

Instrukcja konfiguracji aplikacji XMEye Pro

1. Konfiguracja rejestratora


1.1 Połącz rejestrator przewodem sieciowym z routerem

W rejestratorze przejdź do „Prawy przycisk myszy → Menu → System → Sieć” i włącz DHCP. Zapisz ustawienia.

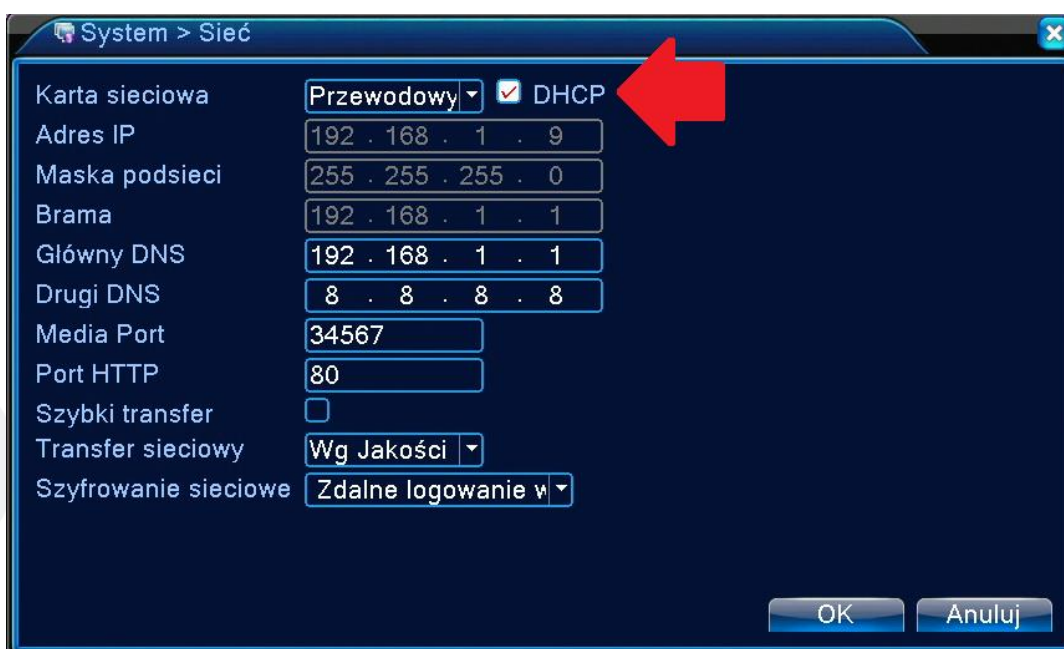

1.2 Otwórz „Prawy przycisk myszy → Menu → System → Info → Wersja”.

Znajduje się tutaj numer seryjny, który będzie wymagany podczas konfigurowania aplikacji XmEye. Nie wyłączaj tego okna.


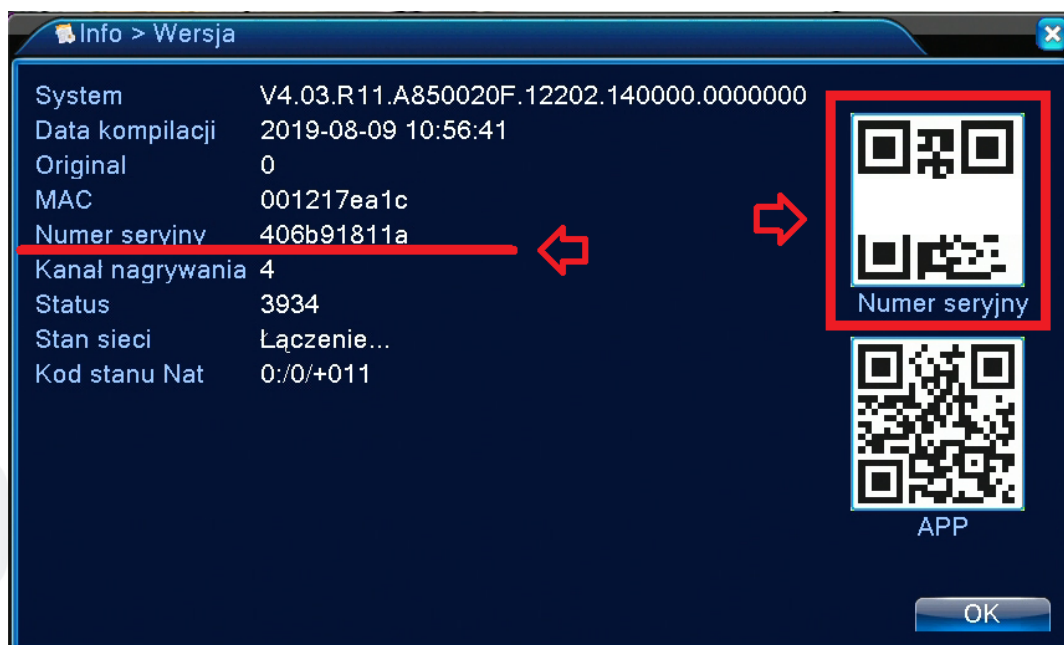


2. Konfiguracja aplikacji

Nawiąż połączenie z siecią w smartfonie. Pobierz i uruchom aplikację XmEye.

<https://apps.apple.com/us/app/xmeye-pro/id1414146530>

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.myeye.pro>

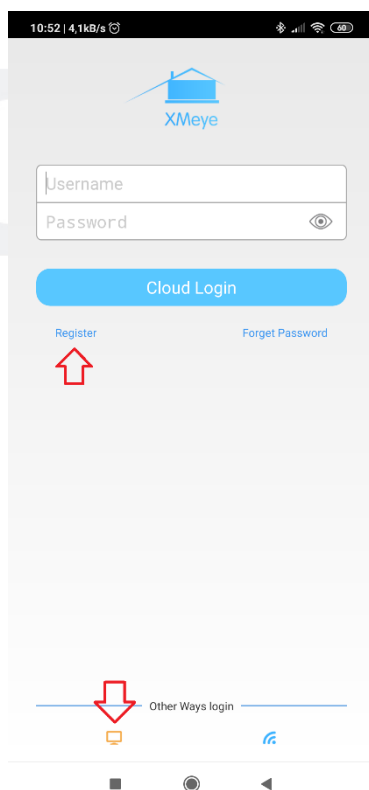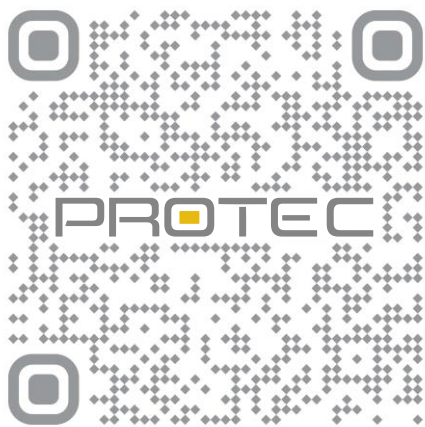

2.1 Uruchom aplikację XmEye w telefonie.

Załącz konto (przycisk **Register**) lub zaloguj się lokalnie bez użycia konta.






2.1.1 Logowanie lokalnie.

Wciśnij przycisk.



2.1.2 Rejestracja.

Kliknij aby założyć konto w aplikacji. Wpisz swój adres e-mail i wciśnij przycisk **Get Code**. Na podany e-mail zostanie wysłana wiadomość z kodem aktywacyjnym. Przepisz go i kliknij **next**.

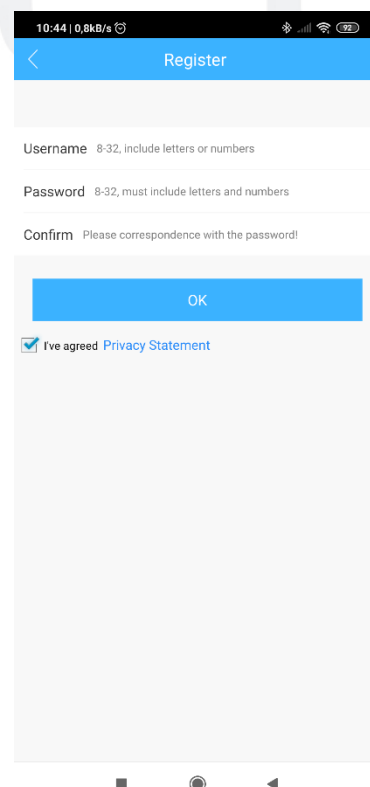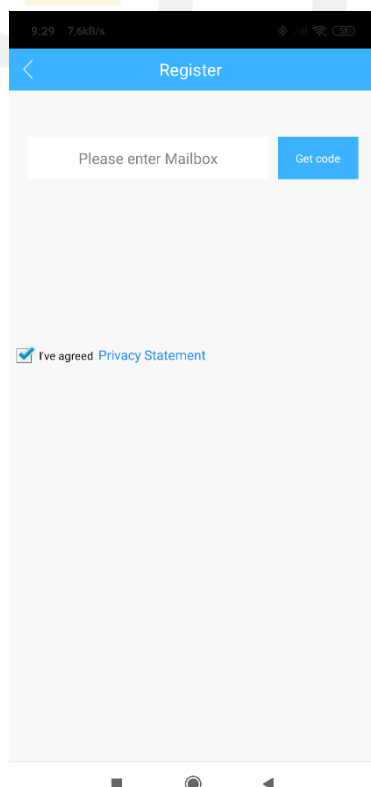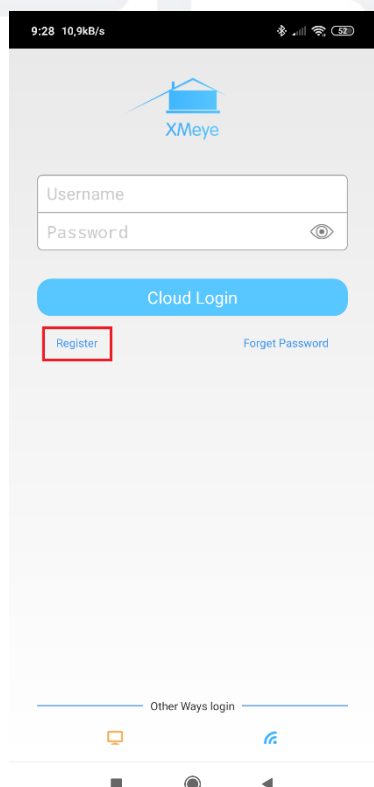


Username – Wpisz nazwę użytkownika.

Password – Wpisz hasło (od 8 do 32 znaków, musi zawierać litery oraz cyfry).

Confirm – Potwierdź hasło.

Przycisk „OK” zakończy procedurę rejestracji.


Następnie zaloguj się na utworzone konto w aplikacji.

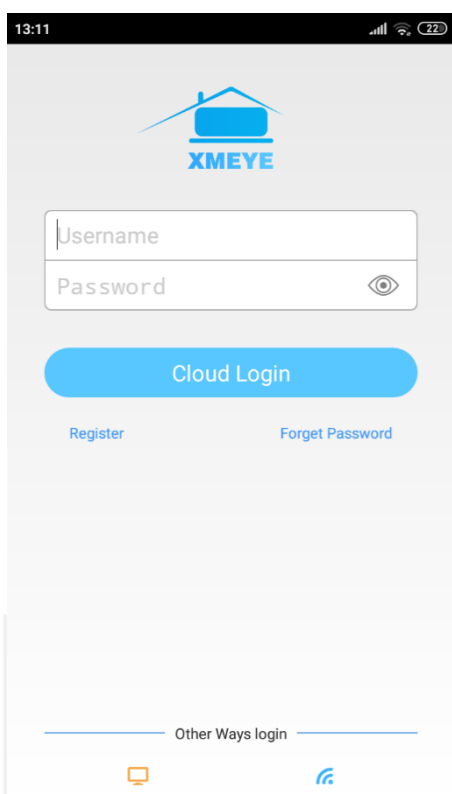


Username – Nazwa użytkownika.

Password – Hasło.

2.2 Kliknij „+”.

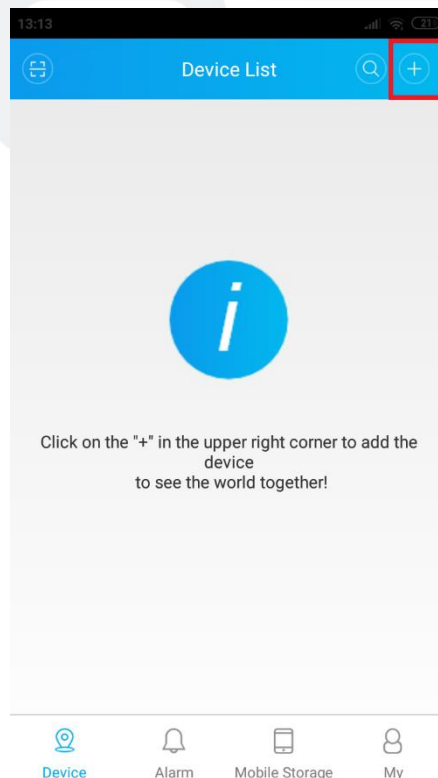

2.3 Dodaj urządzenie.

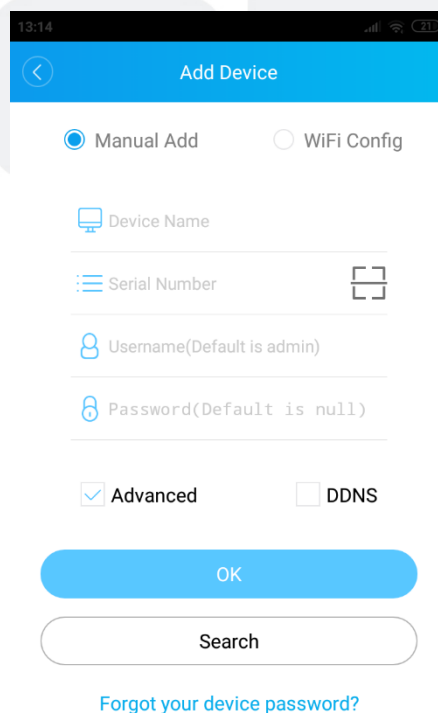

Device name – Wpisz nazwę urządzenia, np. DOM.

Serial number – Wpisz numer seryjny lub zeskanuj kod QR (patrz pkt 2 konfiguracji rejestratora).

Username – Nazwa użytkownika, domyślnie „admin”.



Password – Wpisz hasło, domyślnie brak hasła.

Kliknij „OK”.

Uwaga!



Każdy rejestrator ma unikatowy numer seryjny, nie przepisuj numeru ze zdjęcia.

2.4 Wybierz urządzenie z listy.

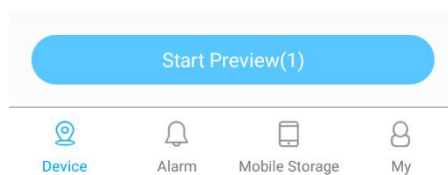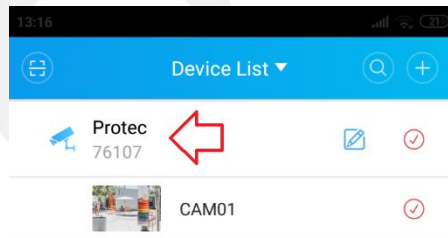


2.5 Zaznacz kamery, z których chcesz wyświetlić obraz.

Wciśnij „Start Preview”, aby włączyć podgląd.

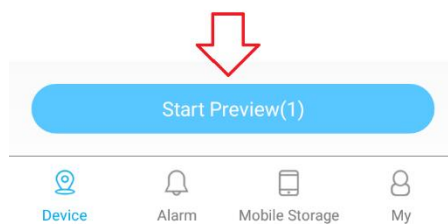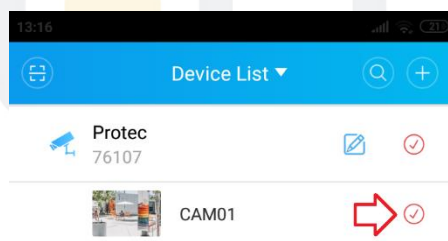

2.6 Okno podglądu na żywo.

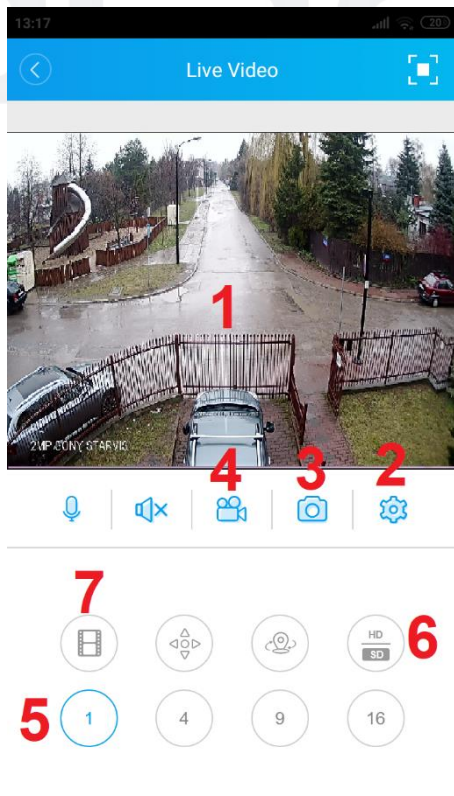

1. Okno z obrazem z kamery.
2. Ustawienia rejestratora.
3. Zrób zdjęcie.
4. Nagraj film.
5. Podział ekranu (1, 4, 8, 16).
6. Zmiana jakości wyświetlanego obrazu (SD/HD).
7. Odtwarzanie nagrań z rejestratora.

2.7 Odtwarzanie nagrań.

Kliknij ikonę.





1. Wybór daty.
2. Szybkość odtwarzania.
3. Zdjęcie.
4. Nagraj krótki film i zapisz w pamięci telefonu.
5. Oś czasu. Użyj, aby przewijać materiał wideo.
6. Podział godziny / minuty.

2.8 Pobieranie nagrań.

Przejdź do podglądu na żywo, naciśnij ikonę.



Wyświetli się poniższe menu z ustawieniami. Kliknij **Video download**.

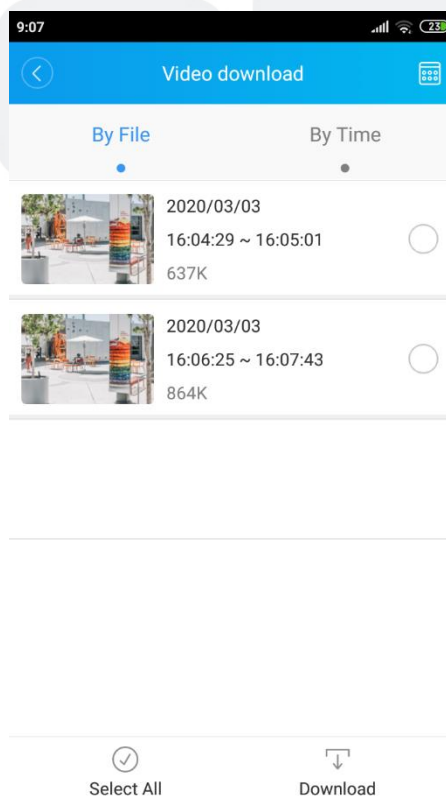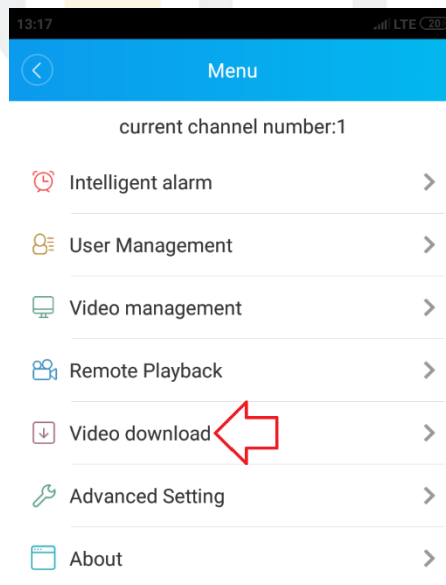

Wyświetli się lista plików. Nagrania są podzielone na pięciominutowe fragmenty i oznaczone datą oraz godziną. Wybierz plik z listy, kliknij Record Download, aby rozpocząć pobieranie.

2.9 Powiadomienia push.

Uwaga!

Do włączeniapowiadomień wymagane jest założenie konta w aplikacji XMEye Pro (punt 2.1.2).


2.9.1 Włącz funkcję powiadomień push.

„Prawy przycisk myszy → Menu → Alarm”.




2.9.2 Przejdź do zakładki Menu → Alarm Push.

Włącz funkcję powiadomień.

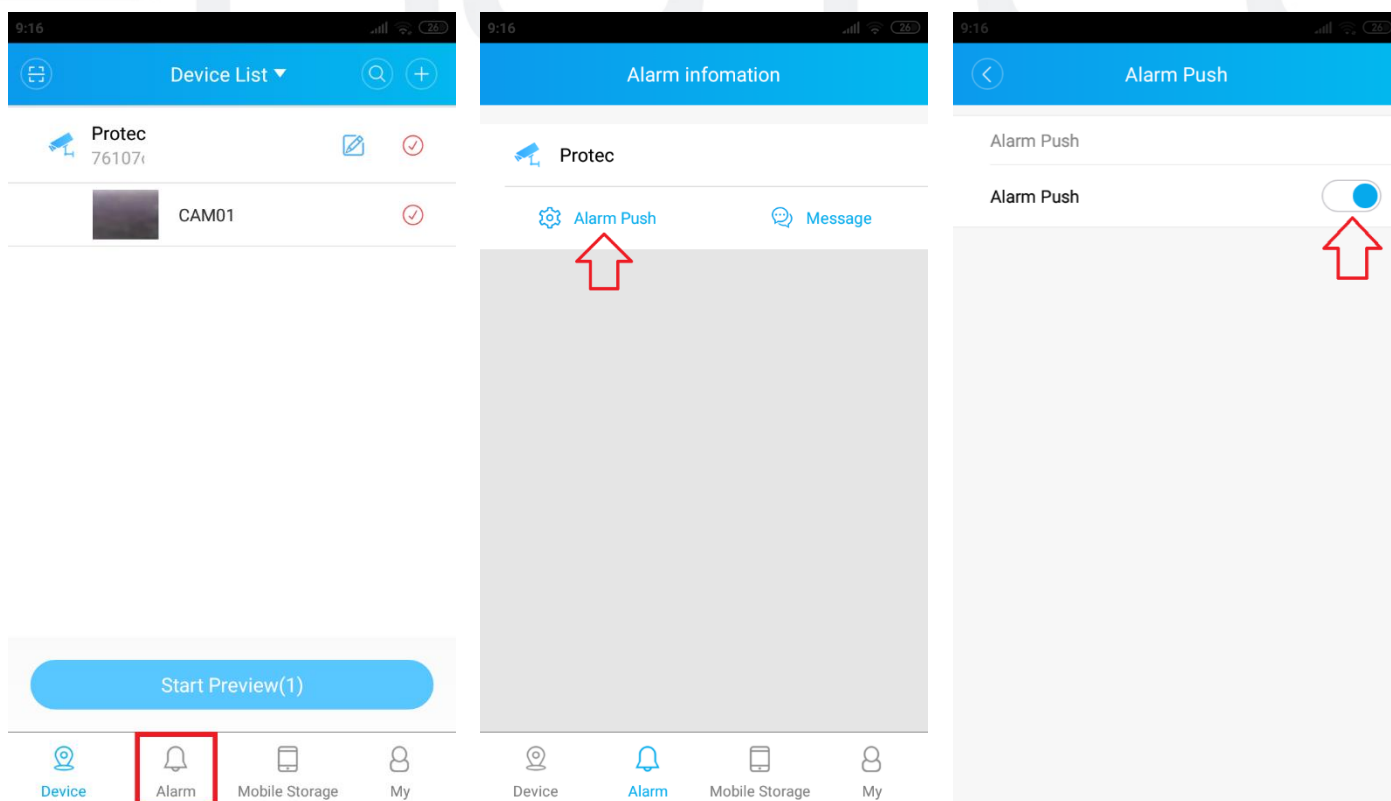

2.9.3 Kliknij w Message.

Wyświetlenie listy zdarzeń.

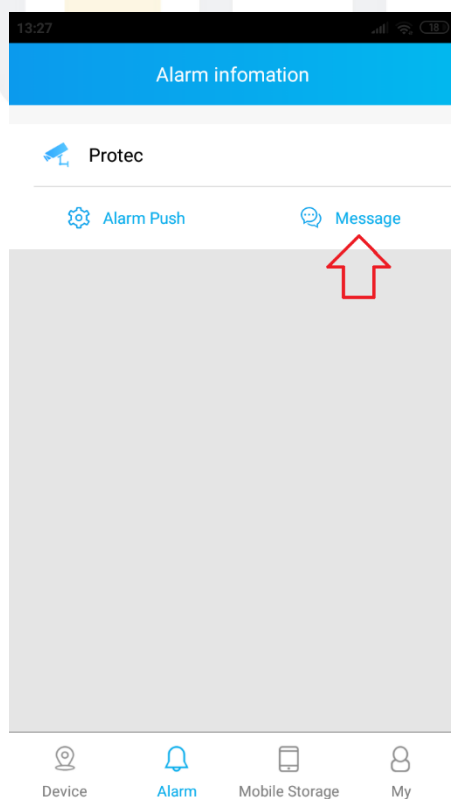

Uwaga:

P2P jest to funkcja dodatkowa wykorzystująca zewnętrzne serwery na których działanie nie mamy żadnego wpływu i nie podlega to ew. sporom gwarancyjnym. Najbezpieczniejszym i najstabilniejszym rozwiązaniem jest posiadanie stałego publicznego adresu IP od dostawcy internetu.